



Dit køkken, på din måde.

Få frihed til at designe dit køkken, som du ønsker. Denne duo kombinerer en induktionskogeplade med en kraftig, integreret emhætte, så du ikke skal bekymre dig om en kogeplade og separat emhætte. Nu kan du planlægge layoutet af dit køkken med den frihed, som din kreativitet har behov for.

Få friheden til at designe dit køkken, som du ønsker. Denne duo kombinerer en induktionskogeplade med en kraftig, integreret emhætte, så du ikke skal bekymre dig om begge dele. Nu kan du planlægge layout af dit køkken med den frihed, din kreativitet har behov for. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner



Få frihed til at designe og planlægge dit køkken på din måde

Denne kombination af induktionskogeplade med en kraftfuld, integreret emhætte giver dig frihed til at designe dit køkken, som du ønsker. Nu har du mere plads til et alsidigt køkken efter dine layout-idéer.

- Brofunktion
- Hob²Hood funktion
- Booster funktion
- Timer og minutur
- Pausefunktion
- Børnesikring
- Automatisk sikkerhedssluk
- Indikator for fedtfiltermætning
- Indikator for kulfiltermætning
- Filter medfølger
- Inkl. rør



Kombinér tilberedningszoner til større gryder og pander. Double Bridge

Har du en stor gryde eller kasserolle? Bruger du en plancha grill? Med Double Bridge kan du kombinere to tilberedningszoner på begge sider af kogepladen til at give en ensartet varmedistribution til dine store gryder og pander.



Efter tilberedning kan du lydløst rense køkkenluften med Breeze

Når du er færdig med tilberedningen, kan du nyde dit måltid og diskret opfriske luften i køkkenet. Breeze-funktionen renser lydløst luften i køkkenet uden at forstyrre omgivelserne for dig og dine gæster.

Let at rengøre. Let at tage ud. 2i1 filter

Dette 2i1 filter kombinerer et kul- og fedtfilter, der fjerner lugte og fedt. Hvis apparatet installeres i recirkulationstilstand, er der behov for et 2i1 filter. Filteret er let at tage ud og vaske i opvaskemaskinen.


Automatisk udsugning. Med Hob2Hood

Hob2Hood-teknologi muliggør automatisk udsugning under madlavningen. Hvis du skruer op eller ned for temperaturen på kogepladen, tilpasser udsugningens blæser sig efter det. På den måde kan du koncentrere dig fuldt ud om din mad.

Tekniske data

Serie/Tema	8000	Kapacitet recirkulation, intensiv m ³ /time	585
Rammetype	Uden ramme	Kapacitet recirkulation, max. m ³ /time	465
Udvendige mål, BxD, mm	830 x 515	Lydniveau recirkulation min, dB(A)	54
Fedtfiler, antal	2	Lydniveau recirkulation max, dB(A)	70
Kulfilter til recirkulation	Er inkluderet	Ledningslængde, m	1,5
Filter, type	Kombineret aluminiumsnet	El-tilslutning, amp.	2x16
Aftrækshul diameter, mm	220	Elementspænding, V	220-240V/400V2N
Indbygningstype	Integreret/planlimet og oven på bordplade	Produktnummer	949 597 950
Hulmål, HxBxD, mm	212x780x490		
Udskæringsradius	5°		
Udsugning, type	Recirkulation		
Farve i display/betjeningspanel	rød		
Energieffektivitetsklasse	A+		
Hydraulisk effektivitetsklasse	A		
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	B		
Venstre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Venstre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Højre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Højre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Motortype	Inverter		
Sugestykker	3+Intensiv		
Kapacitet recirkulation, min. m ³ /time	250		

PSGBHH220DE0000C

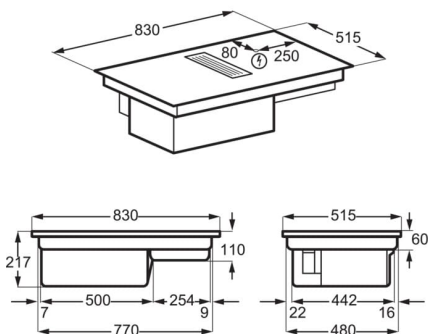

PSGBHH220DE0000D

