

**BOSCH**

Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close)
KIR81ADD0



Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke, 1 x Tilbehør til køl

Tilbehør

KSZGGM00 :

Den rummelige indbyggede køleskab med VitaFresh XXL-skuffe til frugt og grøntsager og høje stabilitetsdørskuffer giver optimal opbevaring af madvarer.

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: forlæng dine friske råvarers levetid i de ekstrastore skuffer med klimakontrol.
- **Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.**
- **Stabile bakker til køleskabsdøren**: ekstrahøje og fleksible, så du får både mere plads og øget stabilitet.
- **LED-belysning**: jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
- **SuperCooling**: køler nye madvarer hurtigere ned for at beskytte madvarer, som allerede var i køleskabet.

Teknisk data

Energiklasse:	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	91 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum:	0 l
Samlet volumen for kølerum:	310 l
Airbaren, akustisk støjemission:	34 dB(A) re 1 pW
Airbaren akustisk støjemissionsklasse:	B
Installation:	Indbygning
Mulighed for dekoplaade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt:	56.7 kg
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Ja
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	4
Hylder til flasker:	Ja
EAN-kode:	4242005371976
Mærke:	Bosch
Kommerciel produktangivelse:	KIR81ADD0
Produktkategori:	Køleskab
Frostfrit system:	Nej
Type af installation:	Fuld integrerbar
Medfølgende tilbehør:	3 x Æggebakke, 1 x Tilbehør til køl



**Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.5
x 56 cm, fladhængsel med dæmpet
lukning (soft close)
KIR81ADD0**

**Den rummelige indbyggede køleskab med
VitaFresh XXL-skuffe til frugt og
grøntsager og høje stabilitetsdørskuffer
giver optimal opbevaring af madvarer.**

Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 310 l
- Energiforbrug 91 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydniveau: 34 dB

Design

- LED-belysning

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Optisk og akustisk døralarm
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- Indvendigt lyst og rengøringsvenligt

Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 310 l
- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 5 dørhylder
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
- 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- B
- Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Spænding: 220 - 240 V

Mål


- Nicemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm

Tilbehør:



- Tilbehør: Æggebakke

Almen information

**Serie 6, Integrerbart køleskab, 177,5
x 56 cm, fladhængsel med dæmpet
lukning (soft close)
KIR81ADD0**



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

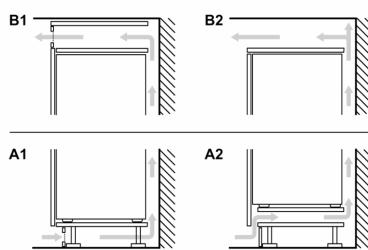

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt

A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm



B: Udæmpt hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg


D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mål i mm

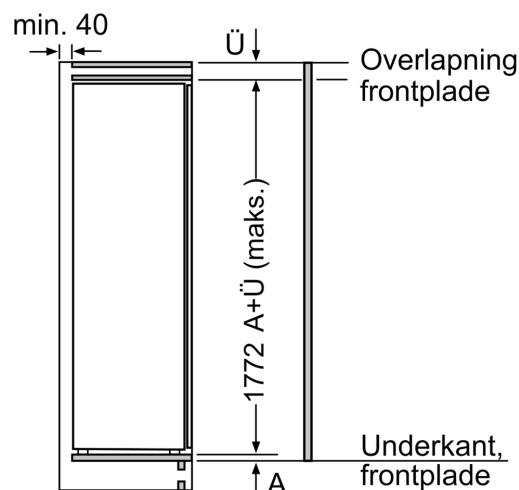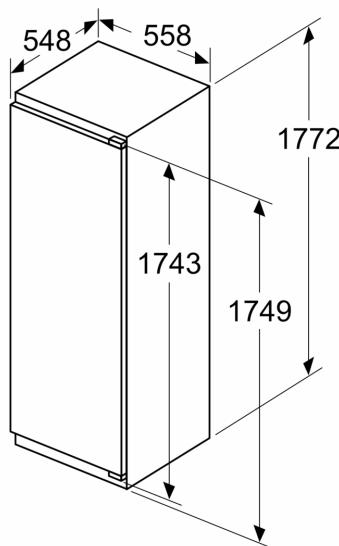

Mål i mm

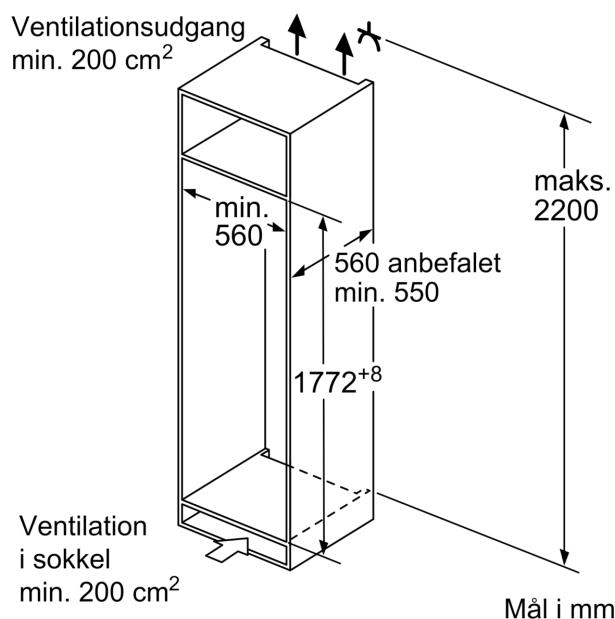

Mål i mm
Anbefaede spalte mål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefaede spalte mål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.